MODEL: LFT-10400-16K-30W

16dB Directional Coupler
2.92 Female 50Ω 1-40 GHz

sales@lauftex.ru | lauftex.ru

@LAUFTEX

Electrical:

Frequency Range: 1-40 GHz

Coupling:: 16± 1.6 db

Insertion Loss: 1.8db typ, 2.1db max

Nominal coupling loss：0.11db

Directivity: 12db typ, 10db min

VSWR: 1.7 max

Power Handling: 30 Watt

Impedance: 50 OHMS

Mechanical:

Temperature Range: -45° C - +85° C

Connectors: 2.92-Female

Relative Humidity: 0 ~ 90%

Outline Drawing:
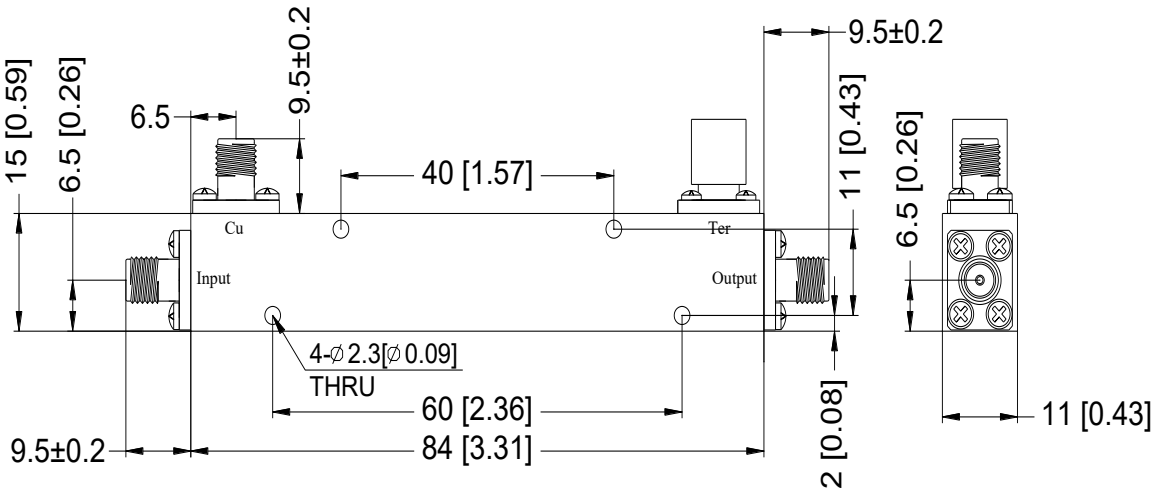
Unit: mm